



*ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ*

# НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## СТРУНА



СТРУНА 12/24В

12Вт

25Вт

38Вт

1500  
лм

3000  
лм

4800  
лм

СТРУНА 36В

12Вт



24Вт

35Вт

1500  
лм

3000  
лм

4800  
лм

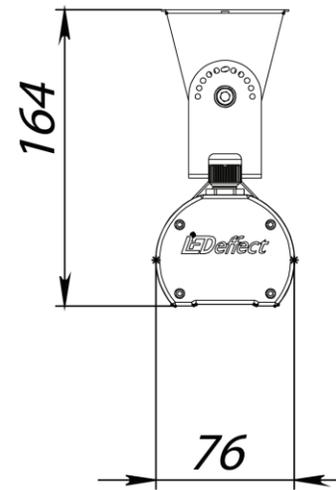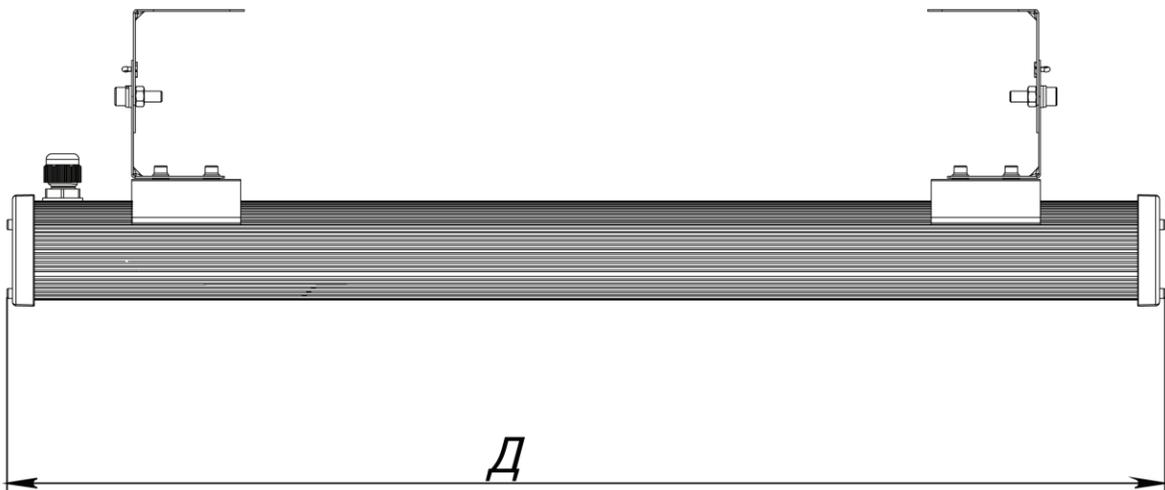


СТРУНА 12/24В

12Вт	25Вт	38Вт
337x76x164мм	637x76x164мм	937x76x164мм

СТРУНА 36В

12Вт	24Вт	35Вт
337x76x164мм	637x76x164мм	937x76x164мм


Светильники могут соединяться между собой

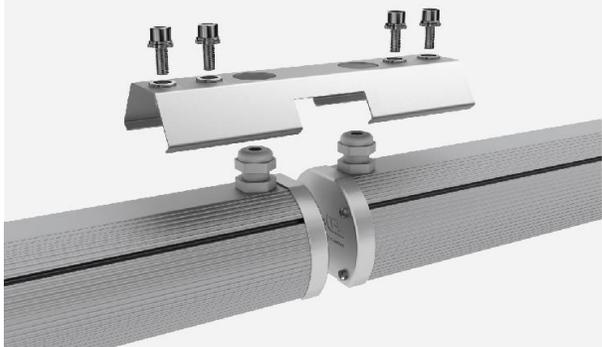

Рассеиватель: прозрачный либо опаловый




Кронштейн с дискретной регулировкой угла наклона

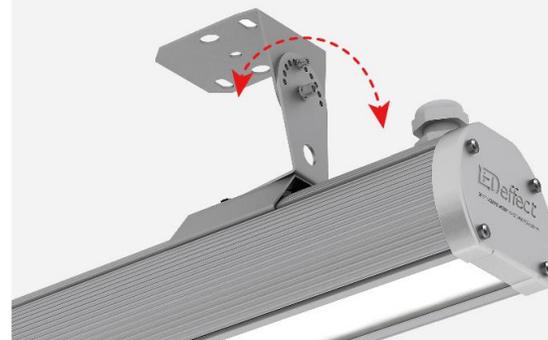

Цветовые температуры свечения 4000K, 5000K




Подвесной монтаж



Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65

# IP65

Накладной монтаж



Напряжение питания

# 12-36 DC

Переходник для торцевого  
соединения, арт.: LE-1058



5-летняя гарантия на светильники,  
арт.: LE-5YW



**100%**  
**СДЕЛАНО**  
**В РОССИИ**

**LEDeffect**<sup>®</sup>  
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ООО «ЛЕД-Эффект»  
115201, г. Москва, Каширский проезд, д.13

тел./факс: +7(495) 545 46 05  
info@ledef.ru