



Предназначены для использования в условиях с повышенными эксплуатационными требованиями




ГОСТ 2405-88


[illegible]

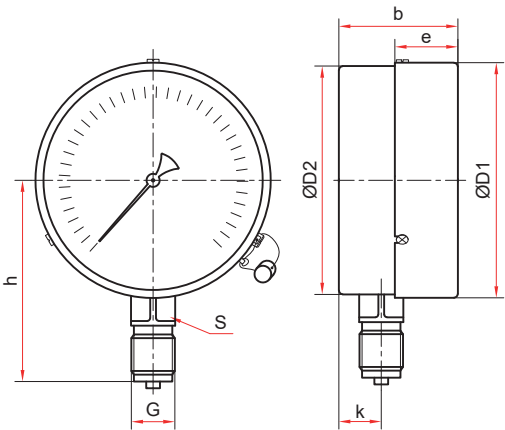


Радиальное присоединение

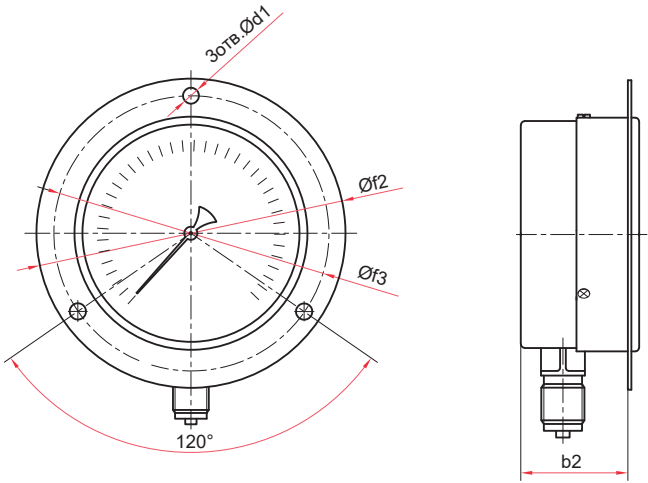

Радиальное присоединение с передним фланцем

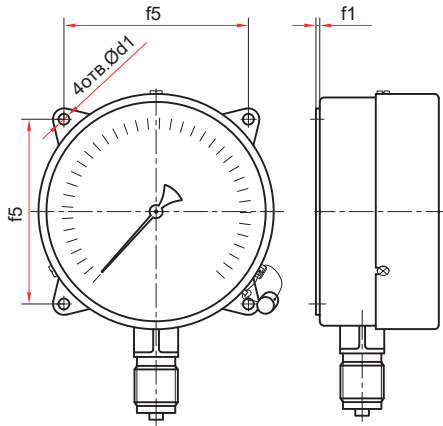

Радиальное присоединение с задним фланцем

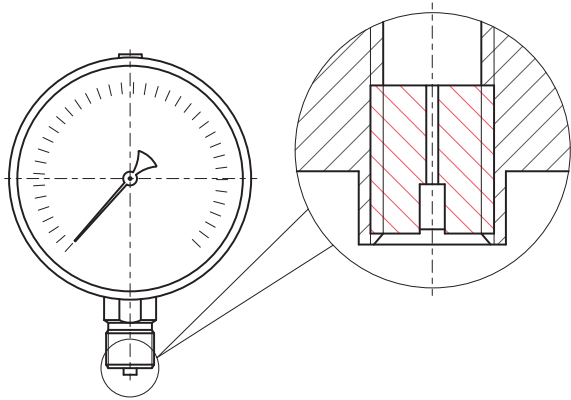

Демпфер для манометра (по умолчанию)

Основные размеры (мм), вес (кг)

Тип	Ø	D1	D2	b	b2	e	h	k	S	G	d1	f1	f2	f3	f5	Вес
ТМ-510Р. IP54	100	100	98	46	—	21	82	17	17	M20x1,5	—	—	—	—	—	0,39
ТМ-510РКП. IP54					39			17			6	—	132	117	—	0,44
ТМ-510РКТ. IP54				47	—		84	19			5,5	3	—	—	80	0,44
ТМ-510Р. IP54 (100 МПа)					—			19			—	—	—	—	—	0,40
ТМ-510РКТ. IP54 (100 МПа)					—			19			5,5	3	—	—	80	0,45
ТМ-610Р. IP54	150 / 160*	152 / 162	148	48	—	23	107	18	17	M20x1,5	—	—	—	—	—	0,71
ТМ-610РКП. IP54					43			18			6,5	—	182	165	—	0,80
ТМ-610РКТ. IP54				50	—		120	19			7	4	—	—	128	0,82
ТМ-610Р. IP54 (100 МПа)					—			19			—	—	—	—	—	1,05
ТМ-610РКТ. IP54 (100 МПа)					—			19			7	4	—	—	128	1,16

* — под заказ

 Прибор может быть укомплектован указателем предельных значений (УПЗ).
Таблицу совместимости УПЗ и приборов см. на стр. 104, чертежи - на стр. 100